



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АЛТЕХ»

Комерційна пропозиція-прайс:
Рукава ПВХ, поліуретанові та
гумові рукава.

Зміст

<u>Рукав ПВХ для аспірації Transair</u>	<u>Стор. 3</u>
<u>Рукави ПВХ напірно-всмоктуючі TRANSLIQUID S та TRANSLIQUID</u>	<u>Стор. 6</u>
<u>Рукав ПВХ напірно-всмоктуючий TRANSMETAL</u>	<u>Стор. 11</u>
<u>Рукав ПВХ напірно-всмоктуючий TRANSFORT SE</u>	<u>Стор. 14</u>
<u>Рукав для аспірації VULCANO TPR A</u>	<u>Стор. 16</u>
<u>Рукави поліуретанові для аспірації та абразиву серія VULCANO PU</u>	<u>Стор. 19</u>
<u>Рукав поліуретановий для аспірації та абразиву Eolo PU</u>	<u>Стор. 31</u>
<u>Рукав гумовий напірний ГОСТ 10362-76</u>	<u>Стор. 34</u>
<u>Рукави для газового зварювання Semperit® GOX та GAC</u>	<u>Стор. 37</u>
<u>Додаткова інформація</u>	<u>Стор. 41</u>

TRANSAIR

Матеріал: М'який ПВХ

Укріплення: Жорсткий, ударостійкий ПВХ

Робоча температура: від -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

Коефіцієнт безпеки: 3:1.



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)

Характеристики: Нетоксичний, дуже гнучкий та легкий рукав. В середині має ударостійку спіраль, що не деформується, виготовлену з твердого ПВХ. Внутрішня поверхня умовно гладка. Стійкий до атмосферного впливу та різним хімічним продуктам.

Застосовується: Промислова вентиляція повітря з невеликим абразивними часточками (стружка, пил). Для відсмоктування повітря, диму, газу, пилу, легкого абразиву в установках кондиціонування, вентиляції та аспірації.



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

TRANSAIR

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина спіралі (мм)	Товщина стілки (мм)	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
20	2,5	1,0	5	20	50	33,60
25	2,6	1,0	5	25	50	33,90
32	3,0	1,0	5	32	50	55,80
35	3,0	1,0	5	35	50	45,90
38	3,2	1,0	4	40	50	51,90
40	3,2	1,0	4	40	50	57,90
45	3,5	1,0	4	45	50	75,30
50	3,5	1,0	4	50	50	86,10
60	4,0	1,0	4	60	50	126,00
63	4,0	1,0	4	60	50	112,50
65	4,0	1,0	4	65	50	135,30
70	4,2	1,0	4	70	50	163,50



[Перейти на
сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

TRANSAIR

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина спіралі (мм)	Товщина стінки (мм)	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
75	4,5	1,0	4	75	50	127,80
80	4,5	1,0	4	80	50	162,60
90	4,5	1,0	4	90	30	199,50
100	5,0	1,0	4	100	30	194,40
110	5,2	1,0	4	110	30	229,80
120	5,5	1,0	4	120	30	240,90
125	5,5	1,0	4	125	30	279,30
150	6,0	1,0	4	150	30	377,40
180	6,5	1,0	4	180	20	554,40
250	7,0	1,0	4	250	10	875,10
300	8,0	1,0	4	300	10	1390,50



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

TRANSLIQUID S, TRANSLIQUID

Матеріал: м'який прозорий харчовий ПВХ

Укріплення: жорсткий, ударостійкий ПВХ.

Робоча температура: від -15°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

Коефіцієнт безпеки: 3:1.

Версія S: Легкий варіант

Характеристики: Клас рукава – Напірно-всмоктуючий. Нетоксичний, може застосовуватися в харчовій промисловості. Гнучкий ПВХ рукав, армований ударостійкою спіраллю з твердого ПВХ, що майже не деформується та підвищує його зносостійкість. Спіраль вкрита прозорим, харчовим ПВХ. Внутрішня поверхня рукава гладка, що запобігає накопиченню сировини яка проходить крізь рукав залишаючи рукав чистим довше. Стійкий до атмосферного впливу та УФ випромінюванню.

Застосовується: Рукав для транспортування питної води, алкоголю, а також інших харчових продуктів. Широко застосовується в сільському господарстві, як насіннепровід на пневматичних посівних комплексах та для викачки зливних ям.



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"

Сайт: www.alteh.com.ua

E-mail: info@alteh.com.ua

т/ф.: +38 (044) 520-30-53

т. моб.: +38 (096) 817-10-01

т.: +38 (044) 537-12-76

т.: +38 (044) 360-82-01

TRANSLIQUID S

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стілки (мм)	Робочий тиск (бар) при 20°C	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
16	2,3	7,0	6,0	60	50	37,80
20	3,0	7,0	6,0	80	50	47,70
25	3,0	7,0	6,0	100	50	59,70
30	3,0	7,0	6,0	120	50	67,80
32	3,0	7,0	6,0	128	50	66,90
35	3,2	6,0	6,0	140	50	84,60
38	3,5	6,0	6,0	152	50	90,90
40	3,5	6,0	6,0	160	50	98,40
45	3,5	6,0	6,0	180	50	122,70
50	3,8	6,0	6,0	200	50	124,80



[Перейти на
сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

TRANSLIQUID S

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стінки (мм)	Робочий тиск (бар) при 20°C	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
60	3,8	5,0	6,0	240	50	159,30
63	3,8	5,0	6,0	252	50	161,40
65	3,8	5,0	6,0	260	50	159,00
75	3,8	4,0	6,0	300	50	187,80
80	3,8	4,0	6,0	320	50	211,80
90	4,0	4,0	6,0	360	50	235,80
100	5,5	4,0	6,0	400	30	281,70



[Перейти на
сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

TRANSLIQUID

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стінки (мм)	Робочий тиск (бар) при t=20°C	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
15	3,0	10,0	7,0	60	50	75,90
20	3,3	8,0	7,0	80	50	77,70
25	3,5	8,0	7,0	100	50	74,40
30	3,5	7,0	7,0	120	50	86,10
32	3,5	7,0	7,0	128	50	87,60
35	3,5	7,0	7,0	140	50	99,00
38	3,8	7,0	7,0	152	50	116,40
40	4,0	6,0	7,0	160	50	128,70
45	4,0	6,0	7,0	180	50	140,40
50	4,0	6,0	7,0	200	50	135,00
55	4,0	5,0	7,0	220	50	181,80
60	4,5	5,0	7,0	240	50	183,90
63	4,5	5,0	7,0	258	50	180,00



[Перейти на
сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

TRANSLIQUID

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стінки (мм)	Робочий тиск (бар) при 20°C	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
65	4,5	5,0	7,0	260	50	181,80
70	4,5	4,0	7,0	280	50	223,20
75	4,5	4,0	7,0	300	50	236,40
80	5,0	4,0	7,0	320	50	282,00
90	5,0	4,0	7,0	360	50	323,40
100	5,5	4,0	7,0	400	30	382,80
110	6,0	4,0	5,0	440	30	452,10
120	6,5	3,0	5,0	480	30	483,60
125	6,5	3,0	5,0	500	30	579,00
140	7,0	3,0	5,0	560	30	664,20
150	7,0	3,0	5,0	600	30	834,90
160	7,5	3,0	5,0	700	30	905,10
200	8,5	3,0	5,0	800	20	1297,20



[Перейти на
сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

TRANSMETAL

Матеріал: прозорий харчовий ПВХ

Укріплення: спіраль з оцинкованої сталі

Робоча температура: від -10°C до +60°C

Коефіцієнт безпеки: 3:1.

Характеристики: Клас рукава – Напірно-всмоктуючий. Рукав виготовлено з прозорого харчового ПВХ та армовано спіраллю з оцинкованої сталі. Нетоксичний, може використовуватися в харчовій промисловості. За рахунок зменшення шагу витка спіралі, збільшується гнучкість рукава, що значно полегшує його експлуатацію, транспортування та зберігання. Стійкий до високого тиску, може працювати в умовах повного вакууму. Не схильний до впливу атмосферних факторів та стійкий до багатьох хімічних речовин.

Застосовується: Для транспортування рідких (не жирних) харчових продуктів, алкогольних рідин та напоїв при температурі до 25°C, також повітря під тиском. Широко застосовується в сільському господарстві в системах іригації. Може застосовуватися в очисних спорудах.



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

TRANSMETAL

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стілки (мм)	Вакуум тиск (м.вст.)	Робочий тиск (бар)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
10	3,1	9,0	12,0	20	50	55,20
12	3,1	9,0	12,0	20	50	75,00
16	3,1	9,0	12,0	32	50	79,80
20	3,5	9,0	10,0	40	50	107,10
25	4,0	9,0	10,0	50	50	126,90
30	4,2	9,0	9,0	60	50	134,40
32	4,2	9,0	9,0	64	50	148,50
35	4,3	9,0	9,0	70	50	162,60
38	4,5	9,0	9,0	76	50	177,90
40	4,8	9,0	9,0	80	50	240,30
45	4,9	9,0	9,0	90	30	237,00



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стілки (мм)	Вакуум тиск (м.вст.)	Робочий тиск (бар)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
50	5,4	9,0	7,0	100	30	337,80
60	6,0	9,0	6,0	120	30	367,80
65	6,1	9,0	5,0	130	30	414,60
70	6,1	9,0	5,0	140	30	421,50
75	6,5	9,0	5,0	150	30	484,80
80	6,5	9,0	4,0	160	30	607,20
90	7,0	9,0	4,0	180	30	649,80
100	7,0	9,0	3,0	200	30	649,80
120	8,0	9,0	3,0	240	30	1102,80
125	8,0	9,0	3,0	250	30	1172,10
150	10,0	9,0	2,5	300	20	1462,20



[Перейти на
сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

TRANSFORT SE

Матеріал: зносостійкий харчовий ПВХ

Укріплення: жорсткий, ударостійкий ПВХ.

Робоча температура: від -15°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

Коефіцієнт безпеки: 3:1.

Версія SE (superelastic): Супер еластичний, зберігає високу гнучкість при температурі до мінус 30°C .

Характеристики: Клас рукава – Напірно-всмоктуючий. Нетоксичний, може застосовуватися в харчовій промисловості. Гнучкий ПВХ рукав, армований ударостійкою спіраллю з твердого ПВХ, що майже не деформується та підвищує його зносостійкість. Внутрішня поверхня рукава гладка, запобігає накопиченню залишків речовин. Завдяки великій товщині стінки рукав має хорошу стійкість до вакууму, напірного імпульсу, зносу, атмосферних чинників, та різних хімічних реагентів.

Застосовується : Злив вигрібних ям, каналізації, і т.д. Промислові дощові установки. Всмоктування та подача рідких та інших хімічних продуктів. Пневмотранспорт насіння та зерна. Транспортування порошку, гранул та іншого абразиву.



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

TRANSFORT SE

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стілки (мм)	Робочий тиск (бар) при 20°C	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
40	5,0	6,0	9,0	160	50	326,40
50	5,5	5,0	9,0	200	50	347,70
63	6,0	5,0	9,0	250	50	468,00
75	6,8	5,0	9,0	300	50	481,80
80	7,0	4,0	9,0	320	50	549,00
100	7,0	3,0	9,0	410	30	735,00
110	8,0	3,0	9,0	420	30	929,40
125	8,0	3,0	9,0	480	30	1153,80
150	10,0	3,0	9,0	500	20	1596,60



[Перейти на
сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

VULCANO TPR A

Матеріал: Термостійка гума

Укріплення: Ударостійка сталева спіраль

Робоча температура: Від -40°C до $+125^{\circ}\text{C}$.

Коефіцієнт безпеки: 3:1.



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)

Характеристики: Дуже гнучкий та легкий з чудовими механічними властивостями. Надзвичайно стійкий до високих температур, хімікатів та зносу.

Застосовується: Промислова вентиляція повітря з парами різних хімічних речовин на хімічних заводах, шахтах і т.д. Для відсмоктування гарячого повітря, диму, газу в установках кондиціонування та вентиляції.



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

VULCANO TPR A

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стілки (мм)	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Об'єм (м³)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
38	0,4	2,0	30	20	0,074	105,60
40	0,4	2,0	32	20	0,077	106,20
45	0,4	2,0	36	20	0,092	117,90
50	0,4	2,0	40	20	0,108	135,30
63	0,4	1,7	55	20	0,150	154,80
70	0,5	1,7	60	20	0,181	200,40
75	0,5	1,7	65	20	0,232	203,40
80	0,5	1,6	65	20	0,254	232,20
90	0,5	1,6	75	20	0,286	260,10
100	0,6	1,3	85	15	0,294	280,20



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

VULCANO TPR A

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стілки (мм)	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Об'єм (м³)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
110	0,6	1,2	90	15	0,318	310,80
125	0,65	1,0	105	15	0,405	352,20
140	0,65	1,0	115	15	0,504	424,80
150	0,65	0,8	125	15	0,544	441,90
160	0,65	0,7	130	15	0,660	492,60
180	0,65	0,5	150	15	0,864	552,00
200	0,65	0,4	165	15	1,157	610,80
250	0,65	0,4	210	10	1,197	861,30
300	0,65	0,3	250	10	1,633	1057,80
350	0,65	0,3	300	10	2,125	1222,20



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

VULCANO PU Z


Матеріал: Прозорий поліуретан (PU)

Укріплення: Ударостійка сталева спіраль з мідним напиленням

Робоча температура: Від -40°C до $+90^{\circ}\text{C}$.

Характеристики: Гофрований гнучкий рукав з поліуретану армований сталевую спіраллю з мідним напиленням. Завдяки тому, що рукав виготовлено з поліуретану, показує дуже хороші механічні властивості: висока зносостійкість (майже в п'ять разів вище за ПВХ). Дуже висока гнучкість значно спрощує транспортування, зберігання та використання. Стійкий до мінеральних масел, озону, та атмосферних явищ. При заземленні сталевій спіралі рукав набуває антистатичних властивостей.

Застосовується: Деревообробна промисловість. Також для видалення пилу та пари в малих промислових очисних установках. Рукав може використовуватися як захисний. У відповідності до директив ЄС, дозволено всмоктування сухих кормів.

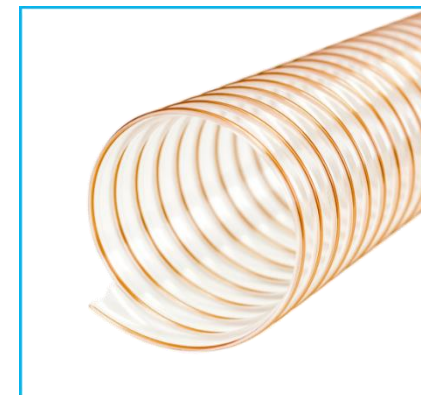

[Перейти на сторінку «Зміст»](#)




Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

VULCANO PU Z

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стілки (мм)	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Об'єм (м³)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
50	0,35	0,4	26	10	0,006	98,70
60	0,35	0,4	30	10	0,009	135,30
70	0,35	0,4	35	10	0,011	148,80
80	0,35	0,4	40	10	0,014	175,20
90	0,35	0,4	45	10	0,018	207,60
100	0,4	0,3	50	10	0,024	220,80
110	0,4	0,3	55	10	0,029	229,80
120	0,4	0,25	60	10	0,034	251,40
125	0,4	0,25	64	10	0,038	264,90
140	0,4	0,2	70	10	0,046	303,30
150	0,4	0,2	75	10	0,052	312,90

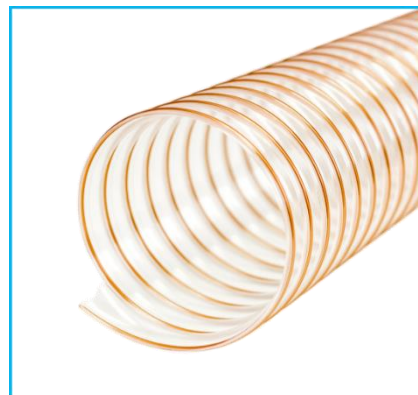

[Перейти на сторінку «Зміст»](#)




Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

VULCANO PU Z

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стілки (мм)	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Об'єм (м³)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
160	0,45	0,15	80	10	0,067	352,80
180	0,45	0,15	90	10	0,083	397,80
200	0,45	0,1	100	10	0,101	448,20
228	0,45	0,1	114	10	0,129	598,20
250	0,5	0,1	125	10	0,154	561,60
300	0,5	0,08	150	10	0,218	676,50
350	0,5	0,07	175	10	0,293	831,60
400	0,5	0,06	200	10	0,379	917,70

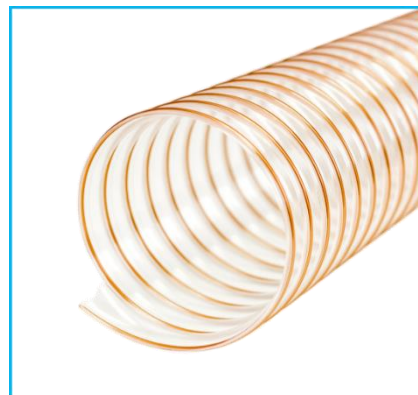

[Перейти на
сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

VULCANO PU M FR

Матеріал: Прозорий поліуретан (PU)

Укріплення: Ударостійка сталеві спіраль з мідним напиленням

Робоча температура: Від -40°C до $+90^{\circ}\text{C}$.

Характеристики: Гофрований гнучкий рукав з поліуретану армований сталеві спіраллю з мідним напиленням. Завдяки тому, що рукав виготовлено з поліуретану, показує дуже хороші механічні властивості: висока зносостійкість (майже в п'ять разів вище за ПВХ). Дуже висока гнучкість значно спрощує транспортування, зберігання та використання. Стійкий до мінеральних масел, озону, та атмосферних явищ. При заземленні сталеві спіралі рукав набуває антистатичних властивостей.

Застосовується: Деревообробна промисловість. Підходить для відсмоктування стружки, трісок, абразивного пилу. Рукав може використовуватися як захисний. У відповідності до директив ЄС, дозволено всмоктування сухих кормів.



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

VULCANO PU M FR

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стілки (мм)	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Об'єм (м³)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
40	0,4	2,0	32	10	0,005	115,80
50	0,4	2,0	40	10	0,007	147,30
60	0,4	1,7	50	10	0,010	162,90
80	0,43	1,6	65	10	0,016	240,30
90	0,43	1,6	75	10	0,022	265,80
100	0,53	1,3	85	10	0,028	273,90
120	0,53	1,0	100	10	0,037	326,70
125	0,63	1,0	105	10	0,045	390,00



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

VULCANO PU M FR

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стілки (мм)	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Об'єм (м³)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
140	0,63	0,8	115	10	0,054	429,30
150	0,63	0,8	125	10	0,063	465,30
160	0,63	0,7	130	10	0,069	471,60
180	0,63	0,5	150	10	0,087	614,40
200	0,63	0,4	165	10	0,109	661,50
250	0,65	0,4	210	10	0,174	936,00
300	0,65	0,3	250	10	0,248	1115,10
400	0,75	0,3	350	10	0,433	1578,90



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

VULCANO PU H

Матеріал: Прозорий поліуретан (PU)

Укріплення: Ударостійка сталева спіраль з мідним напиленням

Робоча температура: Від -40°C до $+90^{\circ}\text{C}$.

Характеристики: Гофрований гнучкий рукав з поліуретану армований сталевую спіраллю з мідним напиленням. Завдяки тому, що рукав виготовлено з поліуретану, показує дуже хороші механічні властивості: висока зносостійкість (майже в п'ять разів вище за ПВХ). Більш важка серія Vulcano, внутрішня стінка гладка, може переносити більш важкий та грубий абразив. Стійкий до мінеральних масел, озону, та атмосферних явищ. При заземленні сталеві спіралі рукав набуває антистатичних властивостей.

Застосовується: Деревообробна промисловість. Підходить для відсмоктування стружки, трісок, абразивних гранул. Також будівельна галузь, гірничо видобувна та сільське господарство.



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

VULCANO PU H

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стілки (мм)	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Об'єм (м³)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
40	0,9	5,0	50	20	0,076	211,50
50	0,9	4,0	60	20	0,106	240,90
63	0,9	3,0	70	20	0,148	289,80
65	0,9	3,0	75	20	0,155	327,90
75	0,9	3,0	80	20	0,235	402,90
80	0,9	3,0	90	20	0,256	422,70
90	0,9	2,5	100	20	0,297	435,90
100	0,9	2,0	120	15	0,289	520,20
110	0,9	2,0	130	15	0,309	503,40
120	0,9	1,5	140	15	0,359	589,50



[Перейти на
сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

VULCANO PU H

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стілки (мм)	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Об'єм (м³)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
125	0,9	1,5	150	15	0,405	670,20
140	0,9	1,0	160	15	0,504	709,80
150	0,9	1,0	170	15	0,544	757,80
160	0,9	1,0	180	15	0,662	819,60
180	0,9	0,5	210	15	0,855	852,00
200	0,9	0,5	230	15	1,146	891,30
228	0,9	0,3	260	10	0,933	1001,40
250	0,9	0,3	290	10	1,188	1358,40
300	0,9	0,2	350	10	1,613	1479,00
350	0,9	0,2	450	10	2,124	2020,80



[Перейти на
сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

VULCANO PU HDS


Матеріал: Прозорий поліуретан (PU)

Укріплення: Ударостійка сталева спіраль з мідним напиленням

Робоча температура: Від -40°C до $+90^{\circ}\text{C}$.

Характеристики: Гофрований гнучкий рукав з поліуретану армований сталевую спіраллю з мідним напиленням. Завдяки тому, що рукав виготовлено з поліуретану, показує дуже хороші механічні властивості: висока зносостійкість (майже в п'ять разів вище за ПВХ). Найпотужніший рукав серії Vulcano, внутрішня стінка гладка, може переносити більш важкий та грубий абразив. Стійкий до мінеральних масел, озону, та атмосферних явищ. При заземленні сталеві спіралі рукав набуває антистатичних властивостей.

Застосовується: Деревообробна промисловість. Підходить для відсмоктування стружки, трісок, абразивних гранул. Також будівельна галузь, гірничо видобувна та сільське господарство.

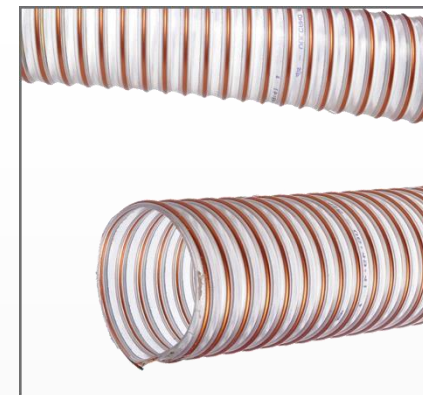

[Перейти на сторінку «Зміст»](#)




Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

VULCANO PU HDS

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стілки (мм)	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Об'єм (м³)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
38	1,5	9,0	40	20	0,083	312,00
40	1,5	9,0	50	20	0,083	294,00
50	1,5	8,5	60	20	0,115	375,00
63	1,5	8,0	70	20	0,160	444,00
75	1,5	7,0	80	20	0,230	620,40
100	1,5	4,0	90	15	0,290	760,20
110	1,5	3,5	100	15	0,310	797,40
120	1,5	3,2	120	15	0,345	895,50
125	1,5	3,0	120	15	0,370	946,20

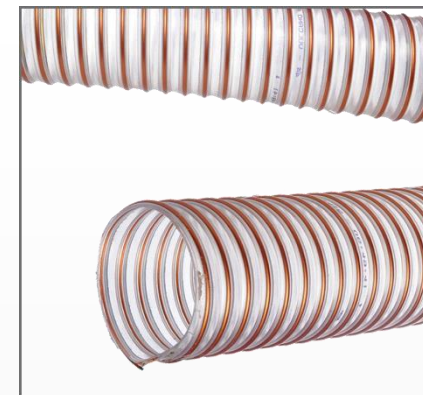

[Перейти на
сторінку «Зміст»](#)




Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

VULCANO PU HDS

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стілки (мм)	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Об'єм (м³)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
150	1,5	2,4	150	15	0,550	1188,00
160	1,5	2,0	160	15	0,660	1287,00
180	1,5	1,8	180	15	0,745	1498,20
200	1,5	1,5	200	15	0,950	1610,70
228	1,5	1,0	250	10	0,980	2013,00
250	1,5	0,8	290	10	1,170	2070,60
265	1,5	0,8	300	10	1,400	2222,10
300	1,5	0,7	350	10	1,650	2995,50

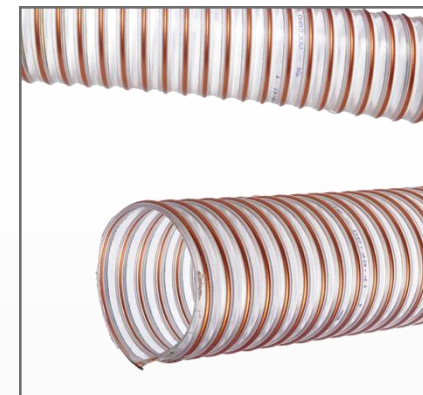

[Перейти на сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

EOLO PU**Матеріал:** Прозорий поліуретан (PU)**Укріплення:** Ударостійка ПВХ Спіраль**Робоча температура:** Від – 20°C до +80°C.**Коефіцієнт безпеки:** 3:1.

Характеристики: Поліуретановий рукав армований ударостійкою, жорсткою, ПВХ спіраллю. Внутрішня поверхня гладка, дуже легкий та гнучкий рукав, зносостійкий. Стійкий до атмосферного впливу та впливу різних хімічних речовин.

Застосовується: Всмоктування та нагнітання грануляту, абразивних порошків, стружки та пилу. Використовується для виводу газів та випарів. Може застосовуватися в важких промислових умовах, характеристики рукава дозволяють використовувати для подачі та всмоктування рідин.



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

EOLO PU

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стілки (мм)	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Об'єм (м³)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
25	0,4	2,5	30	20	0,035	66,30
30	0,4	2,5	35	20	0,049	72,30
32	0,4	2,0	35	20	0,051	73,20
35	0,5	2,0	45	20	0,059	84,60
38	0,5	2,0	50	20	0,068	96,00
40	0,5	2,0	60	20	0,071	87,60
45	0,5	2,0	65	20	0,083	108,90
50	0,5	2,0	70	20	0,113	124,50
70	0,5	1,6	95	30	0,293	218,10
75	0,5	1,6	100	30	0,328	231,00
80	0,5	1,6	110	30	0,357	296,10
90	0,6	1,4	125	30	0,547	290,70



[Перейти на
сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стілки (мм)	Вакуум тиск (м.вст.)	Радіус вигину (мм)	Довжина бухти (м)	Об'єм (м³)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
100	0,6	1,3	140	30	0,641	293,10
110	0,6	1,2	150	30	0,745	373,50
120	0,6	1,0	160	30	0,831	408,60
125	0,6	1,0	170	30	0,902	438,30
130	0,6	0,9	170	20	0,780	474,60
140	0,7	0,9	180	20	0,862	522,60
150	0,7	0,8	200	20	0,958	661,80
160	0,8	0,7	220	20	1,048	699,00
180	0,8	0,4	250	20	1,236	771,00
200	0,8	0,4	260	20	1,457	759,00
250	0,8	0,4	300	10	0,951	1060,20
300	0,8	0,3	350	10	1,613	1254,60



[Перейти на
сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

ГОСТ 10362-76

Матеріал: Гума МБС

Підсилення: Лавсанова нитка

Робоча температура: Від -50°C до $+90^{\circ}\text{C}$.

Характеристики: Рукав гумовий з нитяним підсиленням без кінцевої арматури, універсальний. Стійкий до бензину, масел, охолоджувальної рідини, інертних газів, повітря, слабких розчинів неорганічних кислот з масовою часткою основної речовини до 20%.

Застосовується: Рукав універсальний, може застосовуватися майже в будь якій сфері діяльності, де потрібно подати під тиском повітря, інертний газ або рідину.



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

ГОСТ 10362-76

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Зовн. Діаметр (мм)	Робочий тиск (атм.)	Маса 1 м.п. Для довідок (кг)	Довжина бухти (м)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
6	14	16	0,17	20	43,32
8	16,5	16	0,21	20	46,44
10	17,5	16	0,24	20	57,84
12	20	16	0,25	20	55,20
14	23	16	0,32	20	56,40
16	25	16	0,36	20	67,08
18	27	16	0,40	20	70,68
20	29	16	0,43	20	79,20
22	30,5	14,7	0,44	20	82,20
25	35	16	0,59	20	98,76



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

ГОСТ 10362-76

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Зовн. Діаметр (мм)	Робочий тиск (атм.)	Маса 1 м.п. Для довідок (кг)	Довжина бухти (м)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
32	43	16	0,81	20	135,72
38	49	16	0,94	20	159,36
40	51,5	16	0,96	20	179,88
42	55	10	1,15	20	159,48
50	61,5	16	1,65	20	210,96
75	91	6,3	2,25	20	277,44
100	112	6,3	3,80	20	402,60



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

Semperit® GOX Кисневий

Матеріал: Гума SBR/NR чорна
Підсилення: Лавсанова нитка
Робоча температура: Від – 30°C до +70°C.
Коефіцієнт безпеки: 3:1.

Характеристики: Рукав гумовий з нитяним підсиленням без кінцевої арматури, для подачі кисню під тиском до 20 атмосфер. Зносостійкий та стійкий до атмосферних явищ.

Застосовується: Пряме призначення рукава – подача кисню до газозварювального обладнання. Але, завдяки бездоганним характеристикам, можна застосовувати і в інших сферах діяльності де є потреба в подачі під тиском рідин та повітря.



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

Semperit® GOX Кисневий

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стінки (мм)	Робочий Тиск (бар)	Маса 1 м.п. Для довідок (кг)	Довжина бухти (м)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
6,3	3,0	20	0,15	50	27,60
9,0	3,0	20	0,19	50	28,50
12,5	5,0	20	0,42	50	41,40



[Перейти на
сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

Semperit® GAC Ацетиленовий

Матеріал: Гума SBR/NR чорна
Підсилення: Лавсанова нитка
Робоча температура: Від – 30°C до +70°C.
Коефіцієнт безпеки: 3:1.

Характеристики: Рукав гумовий з нитяним підсиленням без кінцевої арматури, для подачі ацетилену. Зносостійкий та стійкий до атмосферних явищ.

Застосовується: Подача ацетилену для газового зварювання. Може застосовуватись для дугового зварювання в захисній атмосфері та інших подібних методах зварювання та різки металу. Також можна транспортувати природній газ, водень, азот, двоокис водню та аргон.



[Перейти на сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

Semperit® GAC Ацетиленовий

Розміри та вартість

Внутр. Діаметр (мм)	Товщина стінки (мм)	Робочий Тиск (бар)	Маса 1 м.п. Для довідок (кг)	Довжина бухти (м)	Ціна грн. за м/п з ПДВ
6,3	3,0	6,3	0,15	50	24,60
9,0	3,0	6,3	0,19	50	28,50
12,5	5,0	6,3	0,42	50	41,40



[Перейти на
сторінку «Зміст»](#)



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

Компанія ТОВ «ВКФ «АЛТЕХ» має в наявності на складі, та можливість поставки під замовлення, широкий асортимент інших товарів різного призначення та застосування:

Абразивні матеріали

Азбестові матеріали

Брезент та тенти

Повсть (Войлок)

Інструмент

Канати стропи та такелаж

Картон

Клеї, герметики та інше

Кільця ущільнюючі

Ланцюги роликові та інші

Манжети гідравлічні та інші

Матеріали для зварювання

Набивки сальникові

Підшипники

Полімерні матеріали

Прес-маслянки

Ремні привідні та інші

Рукава ГОСТ 5398-76

Рукава високого тиску

Сталь шпонкова ГОСТ 8787-68

Стопорні кільця **DIN 471, 472**

Тех. пластина та гума

Хомути

Шнури гумові та силіконові

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

З будь яких питань, без роздумів і зволікань, просимо звертатися за контактними даними, що вказані нижче.

Сайт компанії: www.alteh.com.ua

Електронні адреси:

info@alteh.com.ua

altech@online.ua

т/ф.: + 38 (044) 520-30-53

т. моб.: + 38 (096) 817-10-01

т.: + 38 (044) 537-12-76

т.: + 38 (044) 360-82-01



КОМПАНІЯ
ТОВ «ВКФ «АЛТЕХ»